


AKO® SICHERHEITSMATTE · SAFETY MAT

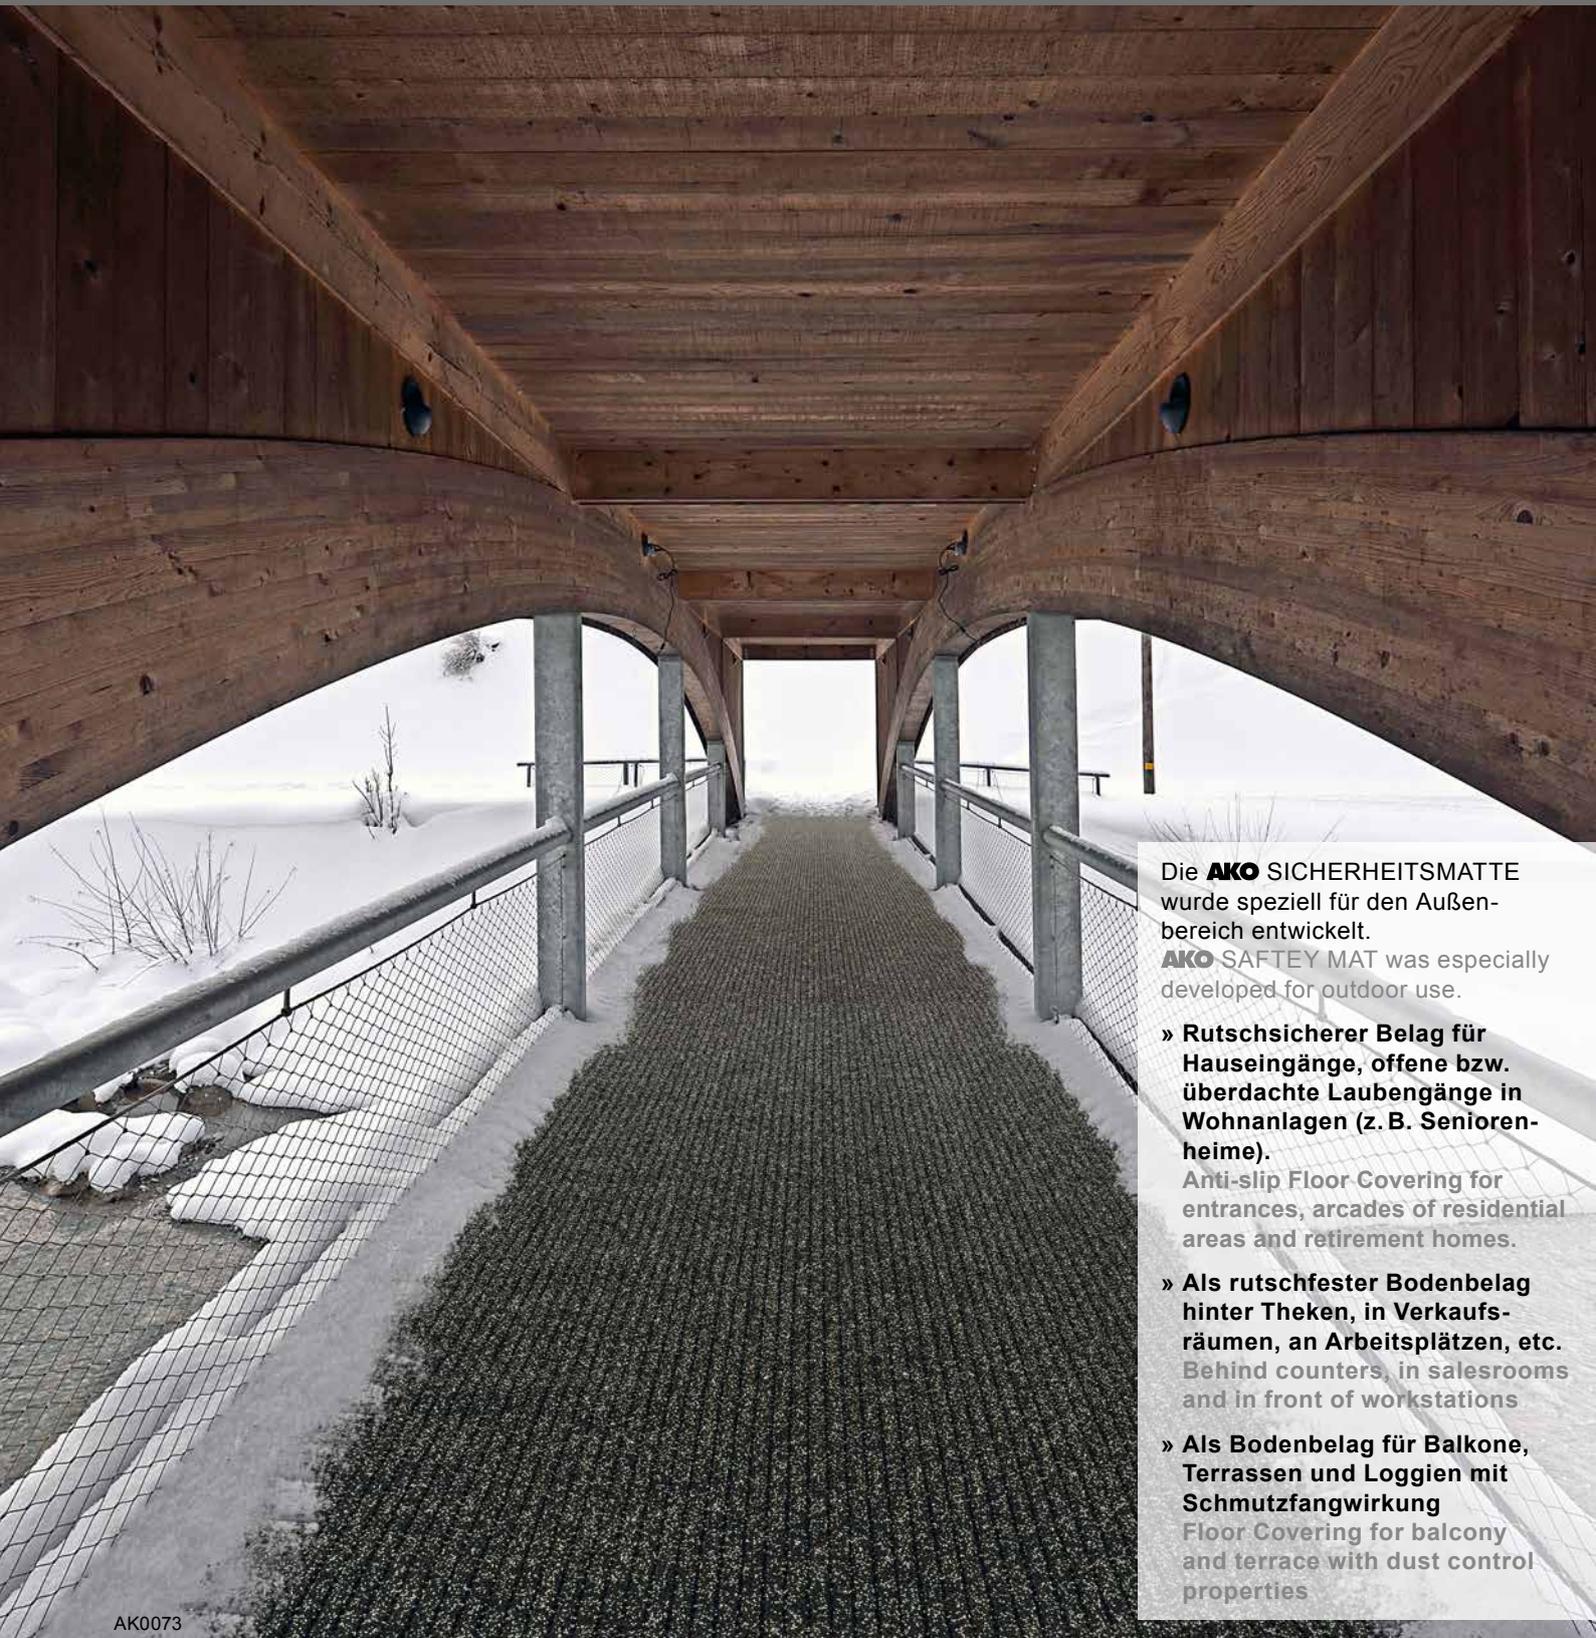

Die **AKO SICHERHEITSMATTE** wurde speziell für den Außenbereich entwickelt.
AKO SAFTEY MAT was especially developed for outdoor use.

» **Rutschsicherer Belag für Hauseingänge, offene bzw. überdachte Laubengänge in Wohnanlagen (z. B. Seniorenheime).**

Anti-slip Floor Covering for entrances, arcades of residential areas and retirement homes.

» **Als rutschfester Bodenbelag hinter Theken, in Verkaufsräumen, an Arbeitsplätzen, etc.**
Behind counters, in salesrooms and in front of workstations

» **Als Bodenbelag für Balkone, Terrassen und Loggien mit Schmutzfangwirkung**
Floor Covering for balcony and terrace with dust control properties

AK0073

A. Kolckmann GmbH
Obere Schloßstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

SICHERHEITSMATTE

SAFETY MAT

<p>Farben: Salz & Pfeffer, anthrazit, braun, rot, terra, beige Sonderfarben: grün, blau Produktionsbedingte Farbabweichungen sind möglich.</p>	<p>Colours: salt & pepper, anthracite, brown, red, terra, beige Special Colours: green, blue Colour alterations from the original sample are possible.</p>
<p>Rollenware: Länge: 10 m Breite: 120 cm</p>	<p>Rolls: Length: 10 m Width: 120 cm</p>
<p>Winkelstufenmatte (VE 5 Stück) 30 cm (25 cm tief + 5 cm Winkel) x 73 cm Mit Kantenschutz und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.</p>	<p>Angle Stair Mat (PU 5 pcs) 30 (25 cm depth + 5 cm angle) x 73 cm With edge protection and double-sided adhesive tape – ready to install.</p>
<p>Stufenmatten: 24 x 60 cm · 24 x 80 cm Mit Alu-Schiene und doppelseitigem Klebeband – fertig verlegbar.</p>	<p>Stair Mats: 24 x 60 cm · 24 x 80 cm Incl. aluminium profile and double-sided adhesive tape – ready to install.</p>
<p>Matten: 120 x 250 cm · 120 x 300 cm · 120 x 350 cm</p>	<p>Mats: 120 x 250 cm · 120 x 300 cm · 120 x 350 cm</p>
<p>Zusammensetzung: PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut.</p>	<p>Structure: PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. PVC-granules on the surface.</p>
<p>Stärke: ca. 6,0 – 7,0 mm</p>	<p>Thickness: approx. 6.0 – 7.0 mm</p>
<p>Anwendung Temperaturbereich: –25°C bis +60°C</p>	<p>Temperature Resistance: –25°C to +60°C</p>
<p>Prüfzeugnisse IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung » Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R13 » Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10 EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt: » Bodenbeläge mit erhöhter Gleitfestigkeit GS4 iff Institut für Fußbodenbau: » Prüf-Nr. KO-9040-2012 Bfl-s1 (schwerentflammbar) SKZ – Testing GmbH: » Lichtechtheitsprüfung nach DIN EN ISO 105-B06:2004-07 Prüfbericht Nr.: 128748/17</p>	<p>Certificates IFA Institute for industrial safety of the German accident insurance » Classifications for Anti-Slip Property R13 » Classifications for (water) Displacement V10 EMPA Swiss laboratoires for material research and testing iff Institute for Floor Construction: » Test report No. KO-9040-2012 Bfl -s1 (fire retardant) SKZ – Testing GmbH: » Lightfastness test according to DIN EN ISO 105-B06:2004-07 Test report no. 128748/17</p>
<p>VERLEGEHINWEIS Haftet nicht auf bereits vorhandenem Glatteis. Auf sehr glatten Böden wie Marmor oder polierten Steinflächen sowie bei Verwendung von Stücken kleiner als 3 m² sollte die Matte am Untergrund fixiert werden (ggf. zusätzlich verschrauben).</p>	<p>INSTRUCTION Not suitable on icy floorings and polished hard floors like marble. Mats are self securing over 3 sqm or can be fixed with profiles and screws.</p>



Salz & Pfeffer
Salt & Pepper



Anthrazit
Anthracite



Braun
Brown



Rot
Red



Terra



Beige



Grün
Green



Blau
Blue



A. Kolckmann GmbH
 Obere Schloßstraße 140
 73553 Alfdorf (Germany)
 Telefon +49 (0)7172 304-0
 Telefax +49 (0)7172 304-99
 ako@kolckmann.de
 www.kolckmann.de

Farbe: Anthrazit ▶
 Colour: Anthracite

